


# APS3

Sífon pračkový podomítkový, nerez DN40 a DN50

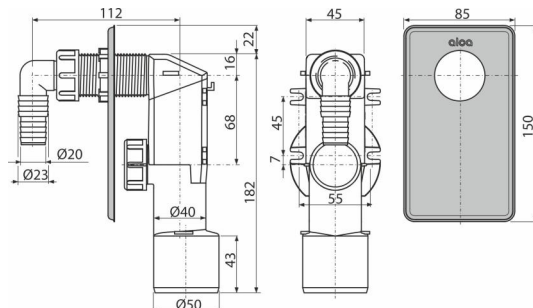

## Použití

Pro montáž pod omítku  
Pro připojení pračky nebo myčky nádobí

## Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Materiál: polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Servisní otvor pro snadné čištění

## Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sífonu

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
APS3	8594045931259	0,22   8,82   267,0 kg	180×70×150   590×240×390 mm	40   1120 ks

**Záruky** 2/3 roky \*      **Celní kód** 39229000      **Normy** ČSN EN 274

## Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm