

**1) Výrobek: TERMOSTATICKÁ HLAVICE KAPALINOVÁ**

**2) Typ: IVAR.T 3000  
IVAR.TD 3000**



IVAR.T.3000

IVAR.TD 3000

### 3) Charakteristika použití:

- Termostatická hlavice umožňuje individuální nastavení teploty v jednotlivých místnostech a tím zajišťuje vyšší uživatelský komfort a značné energetické úspory, jak je požadováno národními nebo mezinárodními normami.
- Teplota v místnosti je regulována termostatickým členem uvnitř hlavy a následnou regulací průtoku otopné vody termostatickým ventilem.
- Dle typu použitelná na všechny typy armatur s přípojovacím závitem M 30 x 1,5 a Clip-Clap systém Danfoss.
- Možnost nastavení pěti hodnot prostorové teploty.
- Umožňuje aretaci maximálního nastavení teploty v prostoru, případně blokaci na jednu pevnou teplotu.
- Při instalaci do veřejných prostor lze instalovat objímku proti zcizení IVAR.AT 0001.
- V souladu s EN 215:2004/A1/2006.

### 4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

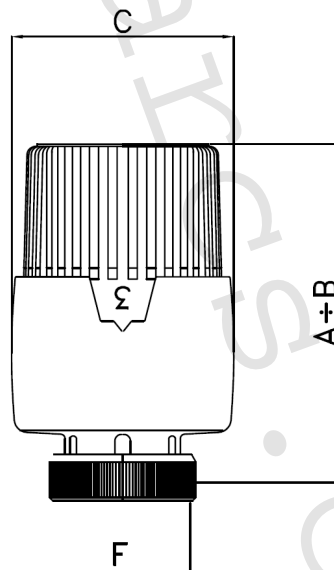
KÓD	TYP	SPECIFIKACE
500671	IVAR.T 3000	M 30 x 1,5; bílá
500671C	IVAR.T 3000	M 30 x 1,5; chrom
500671CS	IVAR.T 3000	M 30 x 1,5; chrom-mat
501521	IVAR.TD 3000	Clip-Clap; bílá

### 5) Technické a provozní parametry:

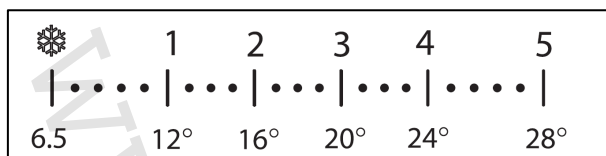
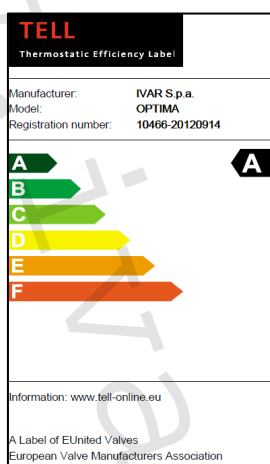
Rozsah nastavení	6,5 °C ÷ 28 °C
Hystereze	0,5 K
Doba odezvy (Z)	30 minut
Maximální teplota provozní kapaliny	100 °C
Neměnnost tepelného prvku	-15 °C až +60 °C
Pozice na hlavici „3”	odpovídá teplotě v prostoru 20 °C
Připojovací rozměr IVAR.T 3000	M 30 x 1,5
Připojovací rozměr IVAR.TD 3000	system Clip-Clap Danfoss
Materiál	tělo a kryt plast směs PC a ABS; matice niklovaná mosaz CW617N
Barevné provedení	bílá RAL 9010; provedení chrom na objednávku

- možnost aretace rozsahu nastavené teploty nebo pevné aretace teploty
- použitelná k termostatickým ventilům řady IVAR.VD, VS, VCD, VCS, VCR, M – ventil a k otopným tělesům typ ventil kompak

### 6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:



Typ	Barva	Kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F
IVAR.T 3000	Bílá	500671	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5
IVAR.T 3000	chrom	500671C	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5
IVAR.T 3000	chrom - mat	500671CS	71,5	76,5	50	M 30 x 1,5
IVAR.TD	bílá	501521	71,5	76,5	50	Clip-Clap

**7) Rozsah nastavení:****8) Energetický štítek:****9) Poznámka:**

- Pro správnou funkci systému, je vhodné nainstalovat diferenční přepouštěcí ventil mezi přívodní a vratné potrubí, aby se zabránilo hlučnosti v obvodu při použití termostatických ventilů s hodnotami  $\Delta p$  vyššími než  $0,2 \div 0,25$  bar.
- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

**10) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.