

# Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 12R, SLP 37R



**SANELA**  
we make water cool®




SLP 12 - VILA BEZ POKLOPU

SLP 37 - VILA S POKLOPEM

## Vlastnosti

- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- systém Soft-close (SLP 37R)
- jednoduchá montáž
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

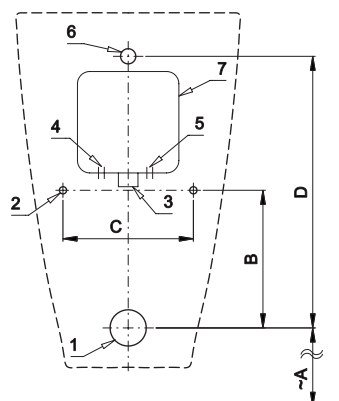

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 230 V AC (varianta SLP 12/37RZ)
- 5 - přívod napájení 24 V DC (varianta SLP 12/37R)
- 6 - vtoková armatura
- 7 - montážní krabice

Rozměry (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

## Technická specifikace

<b>Rozměr montážní krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 12R, 37R	24 V DC
▪ SLP 12RZ, 37RZ	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 12RB, 37RB	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	8 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	18 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	vtoková armatura s těsněním



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

SLP 12R	-	obj. č. 01124	keramický pisoár s radarovým splachovačem včetně modulu Bluetooth, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchyťová sada, plastový poklop (SLP 37xx), napájecí zdroj
SLP 12RZ	-	obj. č. 01125	(u variant s indexem RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům
SLP 12RB	-	obj. č. 11127	(u variant s indexem RB)
SLP 37R	-	obj. č. 01374	
SLP 37RZ	-	obj. č. 01375	
SLP 37RB	-	obj. č. 11377	

Automatické splachovače pisoárů

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	- obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	- obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	- obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	- obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01	- obj. č. 08010	rám do sádrokartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem
SLR 22	- obj. č. 08220	montážní rám určený do sádrokartonových konstrukcí, pro ukotvení na zem a do zadní zdi, pro uchycení keramických pisoárů a nerezových pisoárů (SLPN 07, SLPN 09) a pro splachovače (SLP 02, SLP 06) se senzorem umístěným nad pisoárem
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play