


# A08A

## Vypouštěcí ventil s dvoutlačítkem

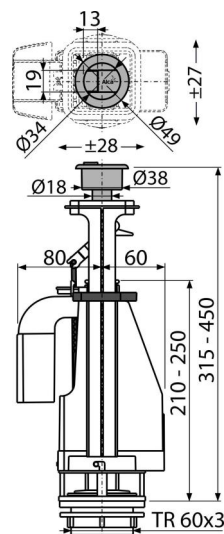

### Použití

Pro keramické splachovací nádržky  
Pro výměnu nebo náhradu

### Vlastnosti

- Clona pro nastavení množství vypouštěné vody
- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádržky
- Materiál: ABS
- Možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
- Tlačítka DUAL pochromované
- Vypouštěcí mechanismus DUAL 3/6 I

### Rozsah dodávky

- Tlačítka DUAL pochromované
- Ventil
- Výpust Ø60 mm pro montáž do nádržky

### Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
A08A	8595580532772	0,47   7,48   139,7 kg	410×170×100   590×430×390 mm	16   256 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/3 roky *	84818019	ČSN EN 14055

### Technické parametry

- Funkční požadavky třída I
- Objem jednotlivého spláchnutí je dán velikostí a objemem nádržky
- Rozsah nastavení výšky 315-450 mm