

1) Výrobek: KROČEJOVÁ IZOLACE

2) Typ: IVAR.TDZ



3) Charakteristika použití:

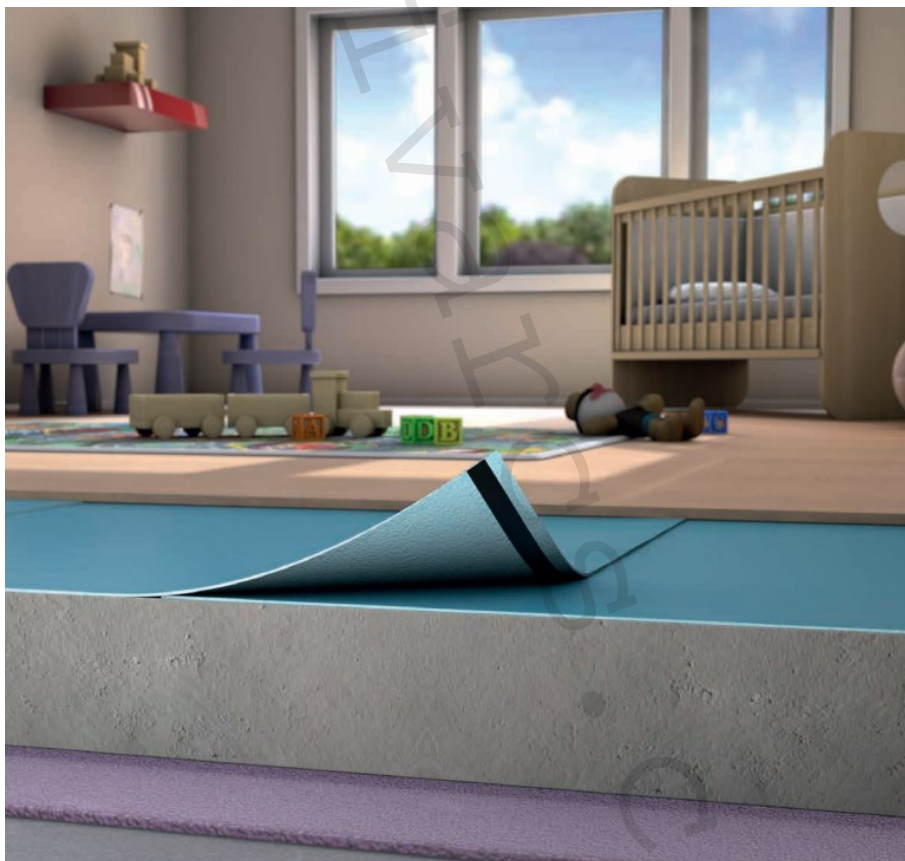
- Ucelený a univerzální systém rozvodů topení, vody a plynu **IVARTRIO+** nabízí pouze vysoce jakostní produkty renomovaných evropských výrobců.
- Hluk, který vzniká při chůzi po podlaze, posunem nábytku, jako jsou židle je přenášen skrze konstrukci podlahy teplovodního podlahového vytápění do ostatních místností. Je akusticky vnímán, jako zvuk přenášený vzduchem.
- Kročejová (protihluková) izolace zvukových rázů IVAR.TDZ je vyrobena z jemné PE pěny s uzavřenými buňkami a zabraňuje přenosu nežádoucího rázového hluku v obytných konstrukcích až o 19 dB.
- Při návrhu a instalaci je třeba dodržovat všeobecné zákonné normy a pokyny k instalaci.
- Použití dle DIN 18560 část 2.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE	BALENÍ
11730	IVAR.TDZ	1,5 m; 6 mm	75 m
12450	IVAR.TDZ	1,0 m; 6 mm	50 m
12449	IVAR.TDZ	1,0 m; 6 mm	12,5 m

5) Základní technické parametry:

Tloušťka	6 mm
Šířka	100; 150 cm
Zlepšení zvukového dopadu	19 dB
Maximální zatížení	2 kN / m ²
Maximální stlačitelnost	1 mm
Hustota	25 kg / m ²
Stavební třída materiálu	DIN 4102-1 = B2
Materiál	PE
Balení	12,5; 50; 75 m

6) Ilustrační foto:

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.